

セキグチ燃焼機器 長持ち抜群・完全焼却・焼却熱の高利用を

SEKIGUCHI

■ステンレス製 ■銅管コイル製 ■鐵鋼製 ■乾式 ■キャストブル ■レンガ ■特注各種

ステンレス製 ■鐵鋼製
アイデアと技術 ■キャストブル製

総合
カタログ



水 冷 式


ステンレス製(一部鉄)・鐵鋼製 家庭・業務・工場普及用・工場用

●ステンレス(SuS304)18-8クローム(一部鉄)●湯沸銅管コイル入●鐵鋼製各種

のめる湯が無制限、高いところへも瞬間給湯の超実用型!

特 長

- 逆燃焼方式でフタの小窓を使用。無煙無塵に近い。
- 銅管コイルなので飲める湯が階のどこでも瞬間給湯。
- 縦型でスペースがわずか、給水は自動・取付簡単、部品付。
- うすい水室、熱効率は最良、容積3倍、丈夫さ1番。

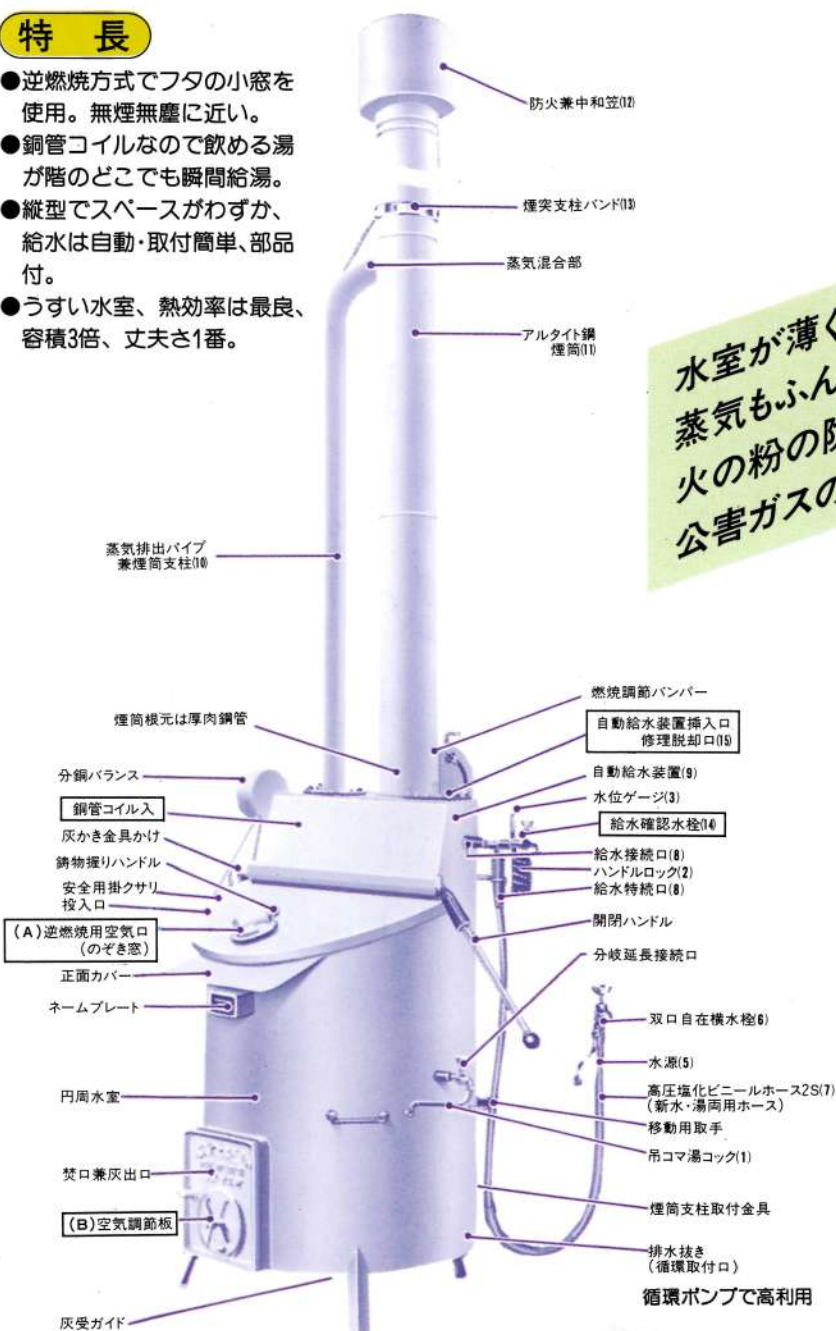

水室が薄く、お湯のわきも早く、
蒸気もふんだんに出るので、
火の粉の防止、
公害ガスの中和にも役立ちます。



①瞬間給湯銅管コイル製
200・400型水冷焼却炉(普及型)

②瞬間給湯銅管コイル製
900・1800・2000型
水冷焼却炉(工場型)

●型式と仕様 ■ステンレス鋼製(SuS304)18-8クローム一部鉄 ■鐵鋼製 ■瞬間給湯銅管コイル製 ■メッキ製各種


型式	仕様	使用用途	容量 (ドラム缶約本)	本体(mm) 外径直径×高さ	煙筒径(mmφ)×高さ(mm)	湯量(ℓ)	投入口数	重量(kg)
焼 却 炉	① 200	業務・家庭	0.7	650×1400 (630)	150φ×2700	28	1	180
	① 400	工場・業務	1.5	830×1500 (780)	180φ×3500	45	1	260
	② 900	工場	3.0	1080×1850 (950)	205φ×5100	110	2	430
	② 1800	大工場・共同	7.5	1350×2120 (1150)	280φ×5500	250	2	720
	② 2000	大工場	15.0	1500×2120 (1250)	320φ×5500	300	2	800

水冷焼却炉 循環保温タンク付き

- 廃材・ゴミ等多く焼却する時、湯の利用が時間的にずれ違う場合など最適です。
- 夜間焼却してタンクに循環保温しておけば朝でも又一日中湯水が利用できます。

一時焼却一日給湯!!

余熱利用・カラたき防止に最適です。
ポンプ不用2階給湯・銅管熱交換コイル内蔵式。

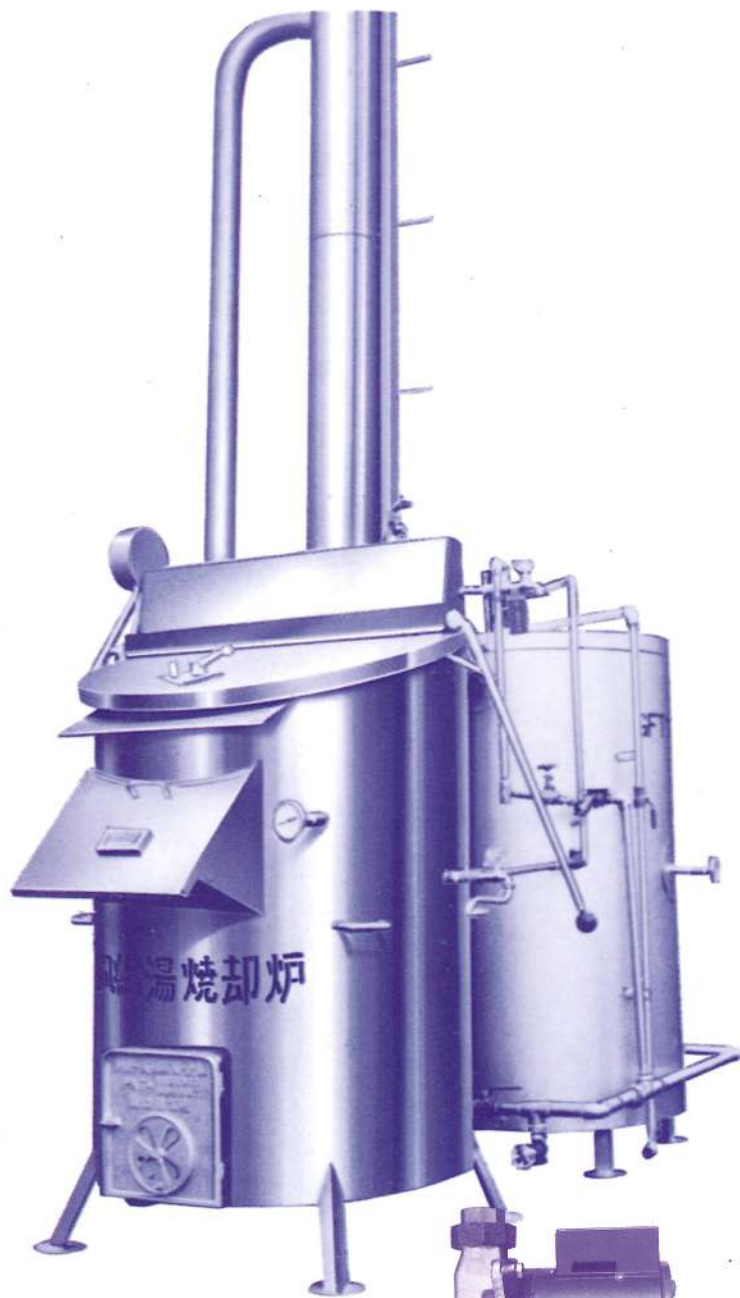

③900型ステンレス水冷焼却炉
+500ℓ型循環保温タンク



循環温水ポンプ
※強制循環により
湯が早く沸く。



低温作動弁
※凍結防止用、自動流水し、
気温によりサーモストップ



- ④300・500・700・1000ℓ型
(1)ステンレス製保温貯湯タンク
(2)鉄製銅管コイル内蔵保温タンク
★セット例
●200型+300ℓ
●400型+300ℓ、500ℓ
●900型+500ℓ、700ℓ、1000ℓ
●1800型+700ℓ、1000ℓ、1500ℓ
特注：暖房用取出口ができます。

長く使える経済タイプ 清潔でよりよい環境能率アップ。

簡単な取付方法と取扱い

1. 安全で便利、地盤が固く水源に近い条件の場所にします。
2. 湯コック(1)、ハンドルコック(2)、水位ゲージ(3)をシールで、給水接続金具(4)をパッキン等にてネジ込み固定します。
3. 水源(5)に双口自在横水栓(6)を取り付け塩化ビニールホース(7)を利用して給水接続口(8)に挿入、ホースバンドで締める。
4. 自動給水装置(9)の働きにより、水位ゲージ(3)の半分以下でストップします。蒸気排出パイプ兼煙筒支柱(10)を取付け、袋ナットにてゴムパッキン(ゴム)を入れて締めつけ固定する。
5. 次に煙筒(11)と防火、中和笠(12)とを組立ててから煙筒支柱バンド(13)とで固定、取付ければ完了です。
6. 給水確認水栓(14)はカラ焚き防止の大切なもので、ご使用前には必ず確認して下さい。
7. 本体右側上裏部分(9)に「取扱注意事項」のプレートがあります。必読実行＝長寿命です。特に「火の用心」には注意して下さい。
8. 水が吹き出したり、水位が高くなりオーバーフローの時、修理脱却口(15)の袋ナットを取り、装置を補修して下さい。

無煙化タテ型 水冷焼却炉

ブローパー付/ブローパー・バーナー付2機種

- ゴム・プラスチック・ビニール系統、高分子用等、どんなものでも無公害に焼却処理、温水・暖房・ボイラーに利用。
- 内部エアーパイプはステンレス材使用、取替も簡単に出来るよう設計してあります。



⑤ 400型無煙化水冷焼却炉
(ブローパー付)

- 独特の特許により
ブローパーにより無煙燃焼。
- 焼却物と量によりバーナーを
一定時間使用、完全無煙。
- 抜群の熱効率と瞬間給湯コイル
入全機種に採用。大好評！



⑥ 900・1800型無煙化水冷焼却炉
(ブローパー・バーナー付)

廃材が直、エネルギーに!!


●型式と仕様 ■ステンレス銅製(SuS304)18-8クローム一部鉄 ■鉄鋼製各種(ブローパーのみ・ブローパーとバーナー式、2機種)

型式	仕様	使用用途	容量 (ドラム缶約本)	本体(mm) 外径直径φ×高さ	煙筒径(mmφ)×高さ(mm)	湯量(ℓ)	投入口数	重量本体(kg)	送風機等 附属バーナー等
⑤ 400		業務・工場	1.3	830×1500 (780)	270×3000	45	1	380	有
⑥ 900		工場	2.5	1080×1850 (950)	355×5300	110	2	550	有
⑥ 1800		大工場	5.0	1350×2120 (1150)	355×6500	250	2	850	有


無煙化ヨコ型 水冷焼却炉

ステンレス製・給湯2管式(銅管コイル入) 暖房・乾燥

- 室内に設備されても立派な風格とデザインで好評です。
- 焼却したり利用するにも耐久力、寿命を長くするにも室内設備は最良です。

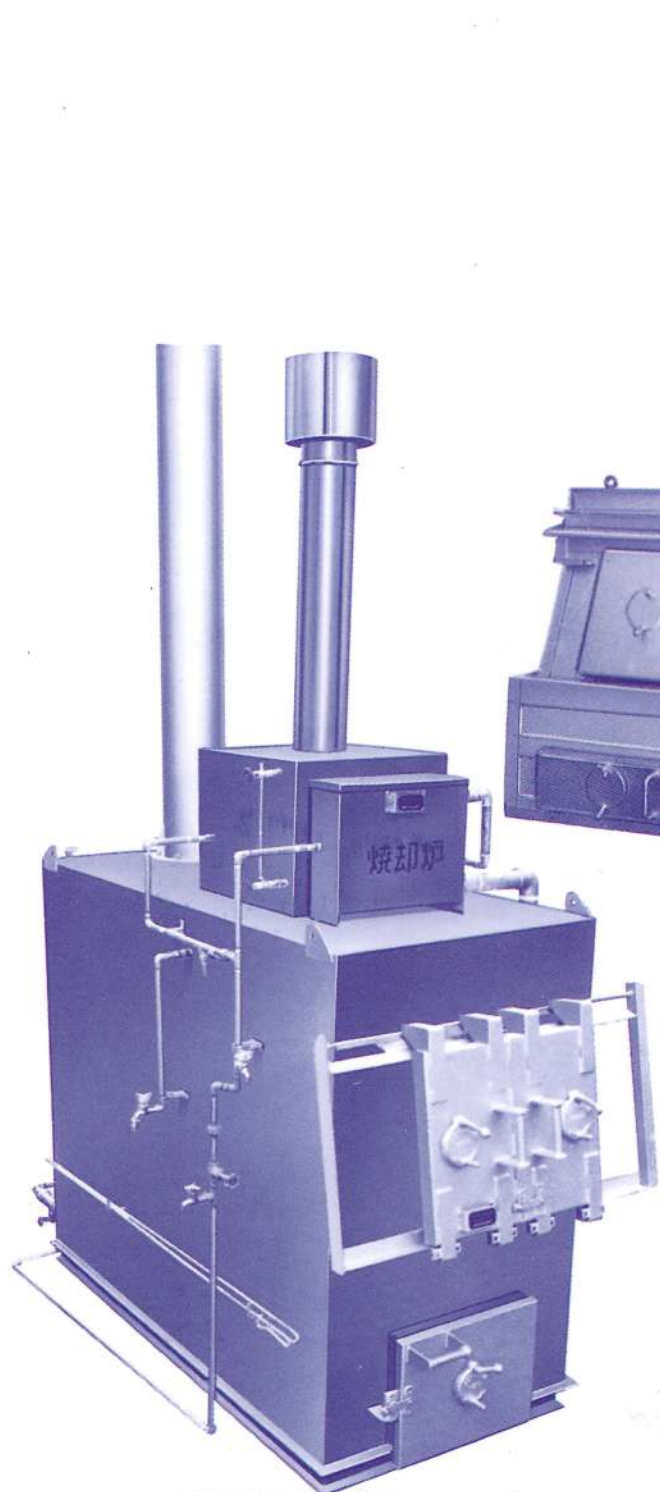

⑦無煙化・普通ステンレス製
水冷2000・2400・2600型

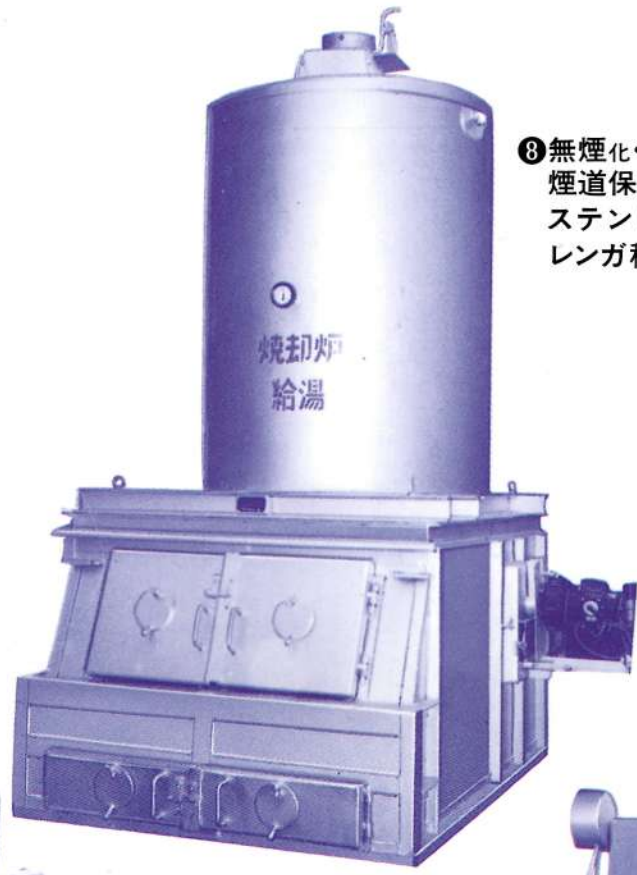

⑧無煙化・普通ステンレス製
煙道保温タンク2800型
ステンレス製水冷
レンガ積・キャスター } (バーナー付)



⑨400型無煙化
(ブロー100V200W)

●型式と仕様 ■ステンレス鋼製(SuS304)18-8クローム一部SS■鉄鋼製■特注各種

型式	仕様	使用用途	本体(mm) 巾×高さ×長さ	煙筒径(mmφ)×高さ(mm)	湯量(ℓ)	銅管給湯コイル	重量(kg)
⑦	2000	工場用(ヨコ)	1000×1800×2000	250 355×5500	1500	有	1500
⑦	2400	工場用(ヨコ)	1000×1800×2400	270 355×5500	1700	有	1800
⑦	2600	工場用(ヨコ)	1000×1800×2600	320 355×5500	1900	有	2000
⑧	2800	工場用(ヨコ・タンク付)	1200×2800× ¹⁸⁰⁰ ₂₄₀₀	200~355×5500	950~1500	有	1500~2000

無煙化キャスター・ブローア 焼却炉

ステンレス製・鐵鋼製
耐火モルタル・レンガ

- ゴム・プラスチック・ビニール・発泡スチロール・ビニール、高分子用等無公害で焼却できます。
- 内部エヤーパイプはステンレス材・特別設計により取替出来るようにしてあります。
- 内部がキャスターブルのため高温が出るので多少水分の含んだものでも処理可能。

焼却炉の決定版/無公害!
業務・工場・共同作業所・医院・病院・学校用に。



⑩900型無煙化
(ブロー100V400W)



⑩900・1800型無煙化+集塵サイクロン
(ブロー100V400W)

●型式と仕様 ■ステンレス鋼製(SuS304)18-8クローム一部鉄■鉄鋼製■特注各種

型式	仕様	使用用途	容量 (ドラム缶約本)	本体(mm) 外径直径φ×高さ	煙筒径(mmφ)×高さ(トップ含)	投入口数	ブローア附属等	灰出口	本体重量(kg)
⑨	400	家庭・業務・工場	1.3	830×1500 (780)	270φ×3200	1	有	1	580
⑩⑪	900	工場	2.5	1080×1850 (950)	355φ×4500	2	有	1	1050
⑪	1800	大工場	5.0	1350×2120 (1150)	405φ×5500	2	有	1	1300

乾

式

ステンレス製・鐵鋼製 キャスターブル方式



⑬ 乾式100・150・200型



⑮ 150・200・400

乾式ヨコ型〔ストーブ〕

- ヨコ型は冬期ストーブ暖房用に！
- タテ型は簡易焼却器に最適！



⑫ 150・200型
簡易キャスターブル



⑭ 200・400型
キャスターブル



⑬ 900型キャスターブル


●型式と仕様 ■乾式ストーブ・乾式焼却炉 ■簡易キャスターブル ■キャスターブル焼却炉 ■レンガ式各種

型式	仕様	形状	容量 (ドラム缶約本)	本体(mm) 外径直径×高さ	煙筒径(mm)×高さ(mm)	ロストル	投入口数	重量(kg)
⑬ 100乾式		タテ・ステン	0.2	400×600	115φ×700	○	1	50
⑮⑭ 150乾式		ヨコ型 タテ型	0.5	500×1000 500×760	153φ×1300	○	1・2	100
⑫ 150簡易キャスターブル		タテ	0.5	550×1000	153φ×1300	○	1	140
⑮⑭ 200乾式		ヨコ型 タテ型	0.7	620×1150 620×1300	153φ×2000	○	1・2	130
⑫ 200簡易キャスターブル		タテ・ステン テツ	0.7	620×1200 620×1100	153φ×2000	○	1	180 160
⑭ 200キャスターブル		タテ	0.7	650×1400	180φ×2000	○	1	400
⑮⑭ 400乾式		ヨコ型 タテ型	1.5	770×1500 770×1200	180φ×2000	○	1・2	200
⑭ 400キャスターブル		タテ	1.5	830×1500	200φ×2500	○	1	560
⑮⑭ 900乾式		タテ・ヨコ型	3.0	980×1500	200φ×3000	○	2	300
⑬ 900キャスターブル		タテ	3.0	1080×1850	220φ×3500	○	2	950


大型焼却炉

ステンレス製(一部鉄)・耐火レンガ製・鐵鋼製
大工場用


- 製材所・大型焼却物が長尺無差別!!
- 温水が無制限・暖房にも大型利用できます。
- ゴミ箱・瞬間給湯器・暖房器・ボイラー・蒸気発生器・公害防止器

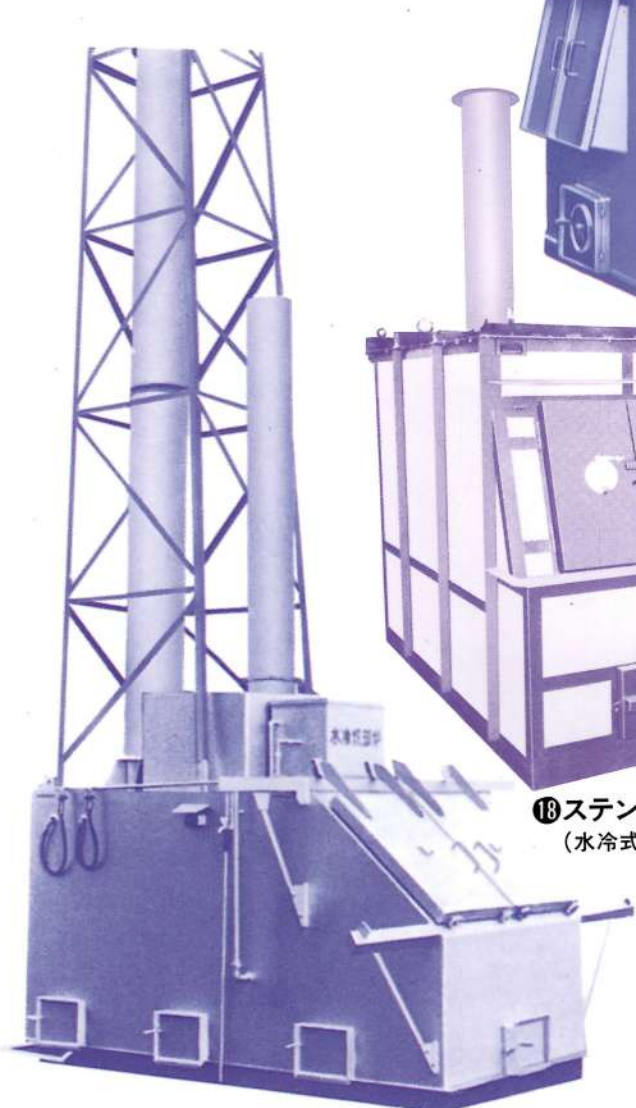


②⑩ ステンレス製10000型

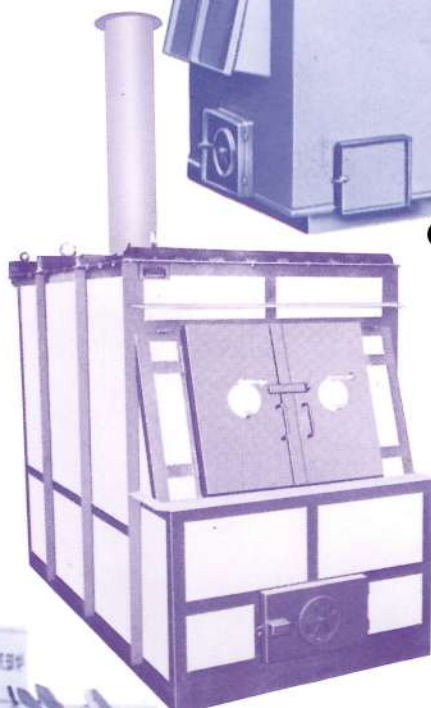

⑧ ステンレス製9000型
(水冷式・レンガ方式・兼用方式)

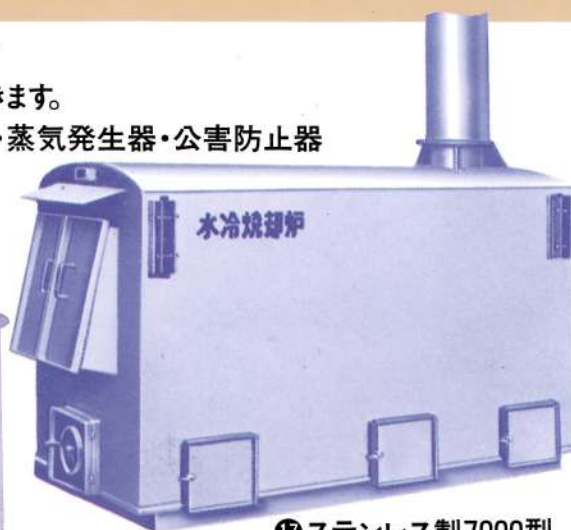

⑦ ステンレス製7000型

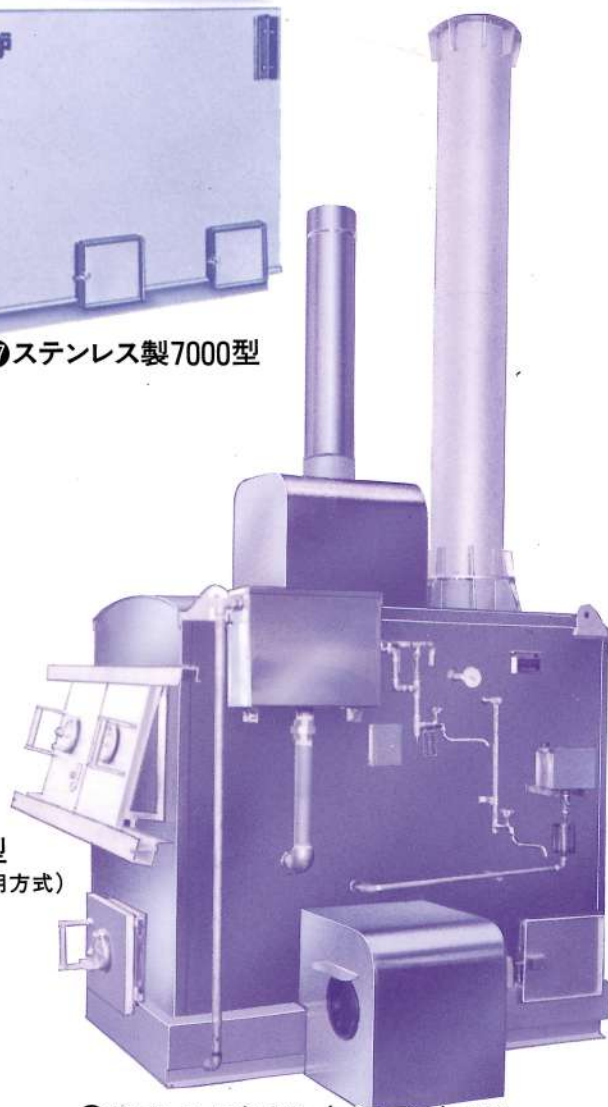

⑦ ステンレス無煙化(フローア)水冷
2000・2400・2600型(各種サイズ有り)
(※仕様は5頁に記載、参照)

●型式と仕様 ■ステンレス鋼製(SuS304)18-8クローム一部鉄 ■鉄鋼製 ■レンガ積キャスター製各種

型式	仕様	使用用途	本体(mm) 巾×高さ×長さ	煙筒径(mmφ)×高さ(mm)	湯量(ℓ)	投入口数	重量(kg)	ロストル
⑦	7000	大工場用	1200×1600×2000	250×5500	980	1	2500	○
⑧	9000	大工場用	1600×1800×3000	400×6000	2200	1	2800	○
②⑩	10000	大工場用	1800×2000×3000	400×6500	2300	1	3000	○

特別設計・サイズ各種製作します。

代理店

特許燃焼機器・比類なき丈夫さと多くの利用

有限会社 **関口鐵工所**

本社・鼎工場/〒395長野県飯田市鼎西鼎654番地
TEL(0265)22-2311・FAX(0265)23-3648
松尾工場/長野県飯田市松尾明7578番地工業団地